



## Instrukcja napełniania kartridży napełnialnych do Epson XP530 XP630 o symbolach kartridży T33x

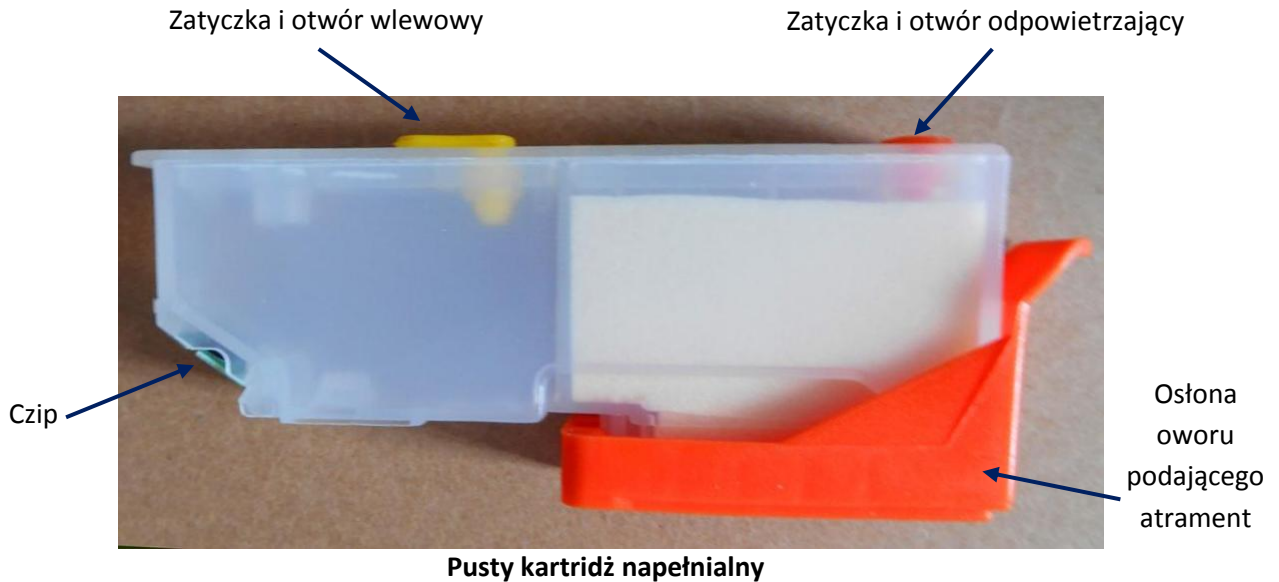

1. Aby napełnić kartridż pozostaw go w pomarańczowym zatrasku. W przypadku, gdy napełniasz kartridż ponownie, umieść kartridż w zatrasku. Pod kartridż podłóż folię, a na nią ręcznik papierowy na wypadek zachlapania atramentem.
2. Wyjmij zatyczkę z otworu wlewowego i odpowietrzającego
3. Za pomocą strzykawki napełnij kartridż atramentem.
4. Dopilnuj, by gąbka w całości zabarwiła się na kolor napełnianego atramentu. Źle wypełniona atramentem gąbka może być przyczyną późniejszego paskowania na wydrukach. W komorze z atramentem powinno pozostać maksymalnie ok.  $\frac{3}{4}$  objętości atramentu. Jeśli jest mniej, uzupełnij do  $\frac{3}{4}$  objętości.

Gąbka prawidłowo  
wypełniona  
atramentem

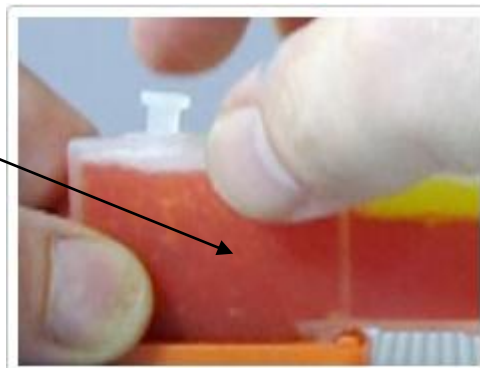

5. Włóż zatyczki w otwór wlewowy i otwór odpowietrzający. Zamknięcie otworu odpowietrzającego ułatwi włożenie kartridża do głowicy tak, by atrament nie zachlapał elementów drukarki.

6. Wyjmij kartridż z pomarańczowych zatrzasków
7. Włóż kartridż do głowicy w miejsce odpowiadające danemu kolorowi kartridża.
8. Wyjmij zatyczkę z otworu odpowietrzającego. Pozostawienie otworu zamkniętego może skutkować paskowaniem na wydrukach a nawet uszkodzeniem głowicy.

Kartridże wyposażone są w chipy, więc nie wymagają przekładania chipów z oryginalnych kartridży.

### **Uwagi:**

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki.
3. Do transportu drukarki bądź samych naboji zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające
4. Mieszanie atramentów różnych producentów w obrębie jednego koloru / kartridża może skutkować zatkaniem kanału danego koloru.

### **Pomoc i serwis:**

W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo: [biuro@gellex.pl](mailto:biuro@gellex.pl)